

EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 1042/1142 (ROCO)


Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.

Lediglich die Schallkapsel ist in der Höhe anzupassen.
Dazu den Lautsprecher in die Schallkapsel einsetzen. Danach wird die Schallkapsel bis zum Metallrand des Lautsprechers abgeschliffen:



Die Arbeiten an der Schallkapsel können wir für Sie durchführen. Wenn Sie das wünschen, bitte bei der Decoderbestellung angeben.

Die Abbildung zeigt die Lage der Komponenten vor dem Verschließen des Gehäuses:

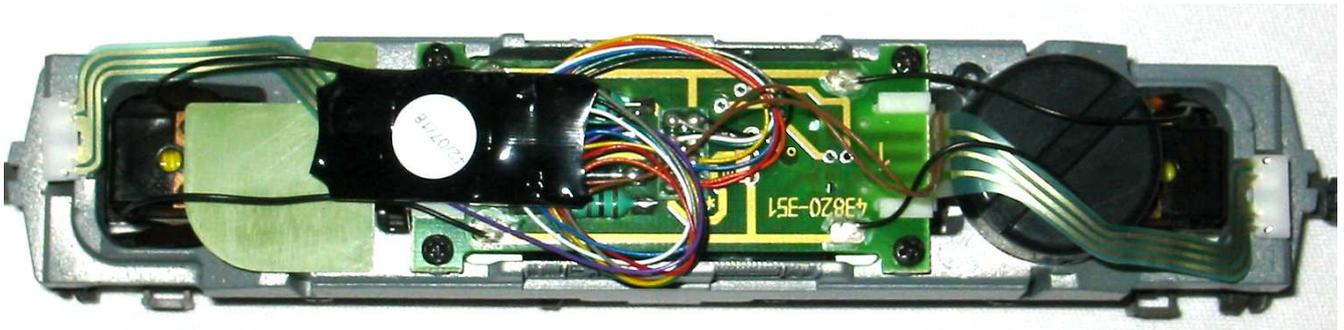

Der Lautsprecher wird einfach unter das Flex-Kabel geschoben, dabei das Flex-Kabel direkt an der Hauptplatine nach oben knicken. Eine Verklebung ist nicht nötig!

Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitz in der Schallkapsel vor dem Einbau mit 2-Komponenten-Kleber verschließen, klingt's nachher noch besser.

Viel Spaß mit dem Sound!
Ihre
SoundManufaktur